

# Luftgewehr **Modell 800 Evolution** (System und Abzug)

## *Air Rifle Model 800 Evolution* (System and trigger)


---

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie Porto und Verpackung.  
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable  
statutory value-added tax, postage and packaging.  
Technical details are subject to change without prior notice!*

.Präzision  
.Design  
.Tradition  
.Zusammenspiel  
.Erfolg

*Wir machen aus  
**Menschen Champions***

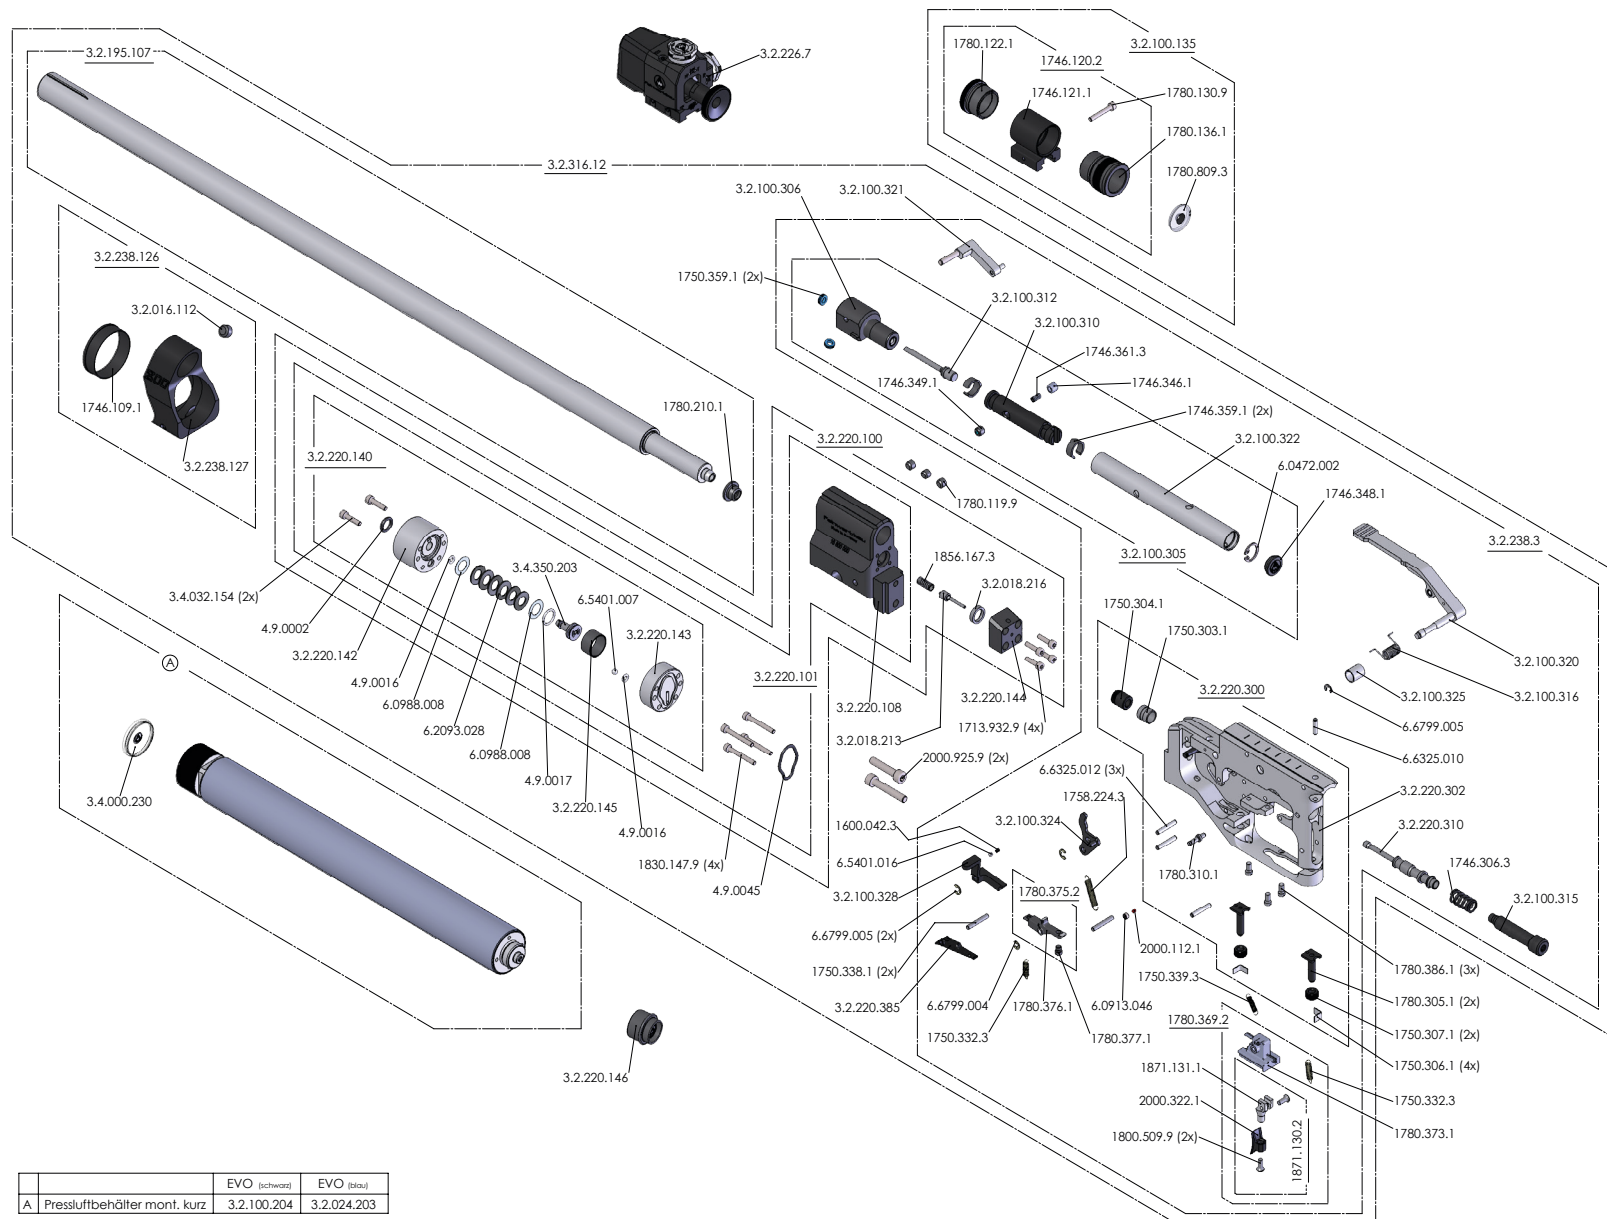

| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung                                   | Description                                    | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|---|--|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.226.7                  | Diopfer, schwarz, 20 Klick, schwenkbar        | Diopfer, black, 20 clicks, rotatable           | B4                         |                              |
| 3.2.238.3                  | Abzug, vollständig, rechts                    | Trigger, complete, right                       | N4                         |                              |
| 4.9.0002                   | O-Ring 7,0 x 2,0                              | O-Ring 7,0 x 2,0                               | N1                         |                              |
| 4.9.0016                   | O-Ring 3,0 x 1,5                              | O-Ring 3,0 x 1,5                               | K1                         |                              |
| 4.9.0017                   | O-Ring 9,0 x 1,5                              | O-Ring 9,0 x 1,5                               | N1                         |                              |
| 4.9.0045                   | O-Ring 20,35 x 1,78                           | O-Ring 20,35 x 1,78                            | P1                         |                              |
| 1600.042.3                 | Druckfeder                                    | Compression spring                             | A1                         |                              |
| 1713.932.9                 | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x12 | Hexagon socket head cap screw M3x12, burnished | A1                         |                              |
| 1746.109.1                 | Ring  | Ring   | Q1                         |                              |
| 1746.120.2                 | Kornhalter, komplett                          | Front sight holder, complete                   | A3                         |                              |
| 1746.121.1                 | Kornhalter, schwarz                           | Front sight holder, black                      | P2                         |                              |
| 1746.306.3                 | Druckfeder                                    | Compression spring                             | C1                         |                              |
| 1746.346.1                 | Druckstück                                    | Thrust piece                                   | E1                         |                              |
| 1746.348.1                 | Abdeckung                                     | Cover  | D1                         |                              |
| 1746.349.1                 | Verstellschraube mit Tuflok -Beschichtung     | Adjustment screw with tuflock coating          | C1                         | 3.4.200.123                  |
| 1746.359.1                 | Führungsring                                  | Guide ring                                     | J1                         |                              |
| 1746.361.3                 | Druckfeder                                    | Compression spring                             | G1                         |                              |
| 1750.303.1                 | Lagerbuchse                                   | Bearing bushing                                | U1                         |                              |
| 1750.304.1                 | Lagerbuchse                                   | Bearing bushing                                | P1                         |                              |
| 1750.306.1                 | Blattfeder                                    | Leaf spring                                    | I1                         |                              |
| 1750.307.1                 | Stellmutter                                   | Lock-nut                                       | A1                         |                              |
| 1750.332.3                 | Zugfeder                                      | Tension spring                                 | A1                         |                              |
| 1750.338.1                 | Achse   | Axle   | A1                         |                              |
| 1750.339.3                 | Zugfeder                                      | Tension spring                                 | A1                         |                              |
| 1750.359.1                 | Dichtung                                      | Seal   | K1                         |                              |
| 1758.224.3                 | Zugfeder                                      | Tension spring                                 | A1                         |                              |

| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung   | Description                                       | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|
| 1780.119.9                 | Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe M6x5     | Hexagon socket set screw with flat point M6x5     | A1                         |                              |
| 1780.122.1                 | Spannschraube, 24mm                                     | Clamping screw, 24mm                              | X1                         |                              |
| 1780.130.9                 | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x20           | Hexagon socket head cap screw M3x20               | A1                         |                              |
| 1780.136.1                 | Spannschraube, lang                                     | Clamping screw, long                              | A2                         |                              |
| 1780.210.1                 | Zentrierring  | Centering ring                                    | P1                         |                              |
| 1780.305.1                 | Verstellschraube  | Adjustment screw                                  | J1                         |                              |
| 1780.310.1                 | Bolzen  | Bolt  | K1                         |                              |
| 1780.369.2                 | Abzugzüngel, montiert                                   | Trigger shoe, mounted                             | V2                         |                              |
| 1780.373.1                 | Züngerträger, gespritzt                                 | Trigger carrier, injection molded                 | M1                         |                              |
| 1780.375.2                 | Druckpunktleiste, montiert                              | Release lever, mounted                            | U2                         |                              |
| 1780.376.1                 | Druckpunktleiste  | Release lever                                     | T2                         |                              |
| 1780.377.1                 | Zylinderschraube mit Schlitz                            | Slotted cheese head screw                         | A1                         |                              |
| 1780.386.1                 | Verstellschraube  | Adjustment screw                                  | D1                         |                              |
| 1780.809.3                 | Klarsichtkorn ø 4,0 glasklar, M22                       | Transparent insert, crystal-clear, ø 4,0 mm       | KK                         |                              |
| 1800.509.9                 | Linsensenschraube mit Schlitz M3x8                      | Slotted raised countersunk head screw M3x8        | A1                         |                              |
| 1830.147.9                 | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x25           | Hexagon socket head cap screw M3x25               | A1                         |                              |
| 1856.167.3                 | Druckfeder  | Compression spring                                | A1                         |                              |
| 1871.130.2                 | Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar | Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable    | V2                         |                              |
| 1871.131.1                 | Gekröpfter Züngerfuß                                    | Trigger mount, bent                               | J2                         |                              |
| 2000.112.1                 | Nylonstift  | Nylon pin   | F1                         |                              |
| 2000.322.1                 | Abzugzüngel 9mm breit                                   | Trigger shoe, 9mm wide                            | N1                         |                              |
| 2000.925.9                 | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M5x25           | Hexagon socket head cap screw M5x25               | C1                         |                              |
| 3.2.016.112                | Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe M8x6     | Hexagon socket set screw with flat point M8x6     | A1                         |                              |
| 3.2.018.213                | Ventil  | Valve   | S1                         |                              |
| 3.2.018.216                | Dichtring   | Sealing ring                                      | J1                         |                              |
| 3.2.100.135                | Kornhalter mit Klarsichtkorn, schwarz                   | Front sight holder with front sight insert, black | B3                         |                              |

| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung                   | Description                          | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.100.305                | Schieber, komplett            | Slider, complete                     | O3                         |                              |
| 3.2.100.306                | Schieber                      | Slider                               | 32100306                   |                              |
| 3.2.100.310                | Kolben                        | Plunger                              | N2                         |                              |
| 3.2.100.312                | Stößel                        | Tappet rod                           | K1                         |                              |
| 3.2.100.315                | Lagerschraube                 | Firing pin spring screw              | D2                         |                              |
| 3.2.100.316                | Drehfeder                     | Leg spring                           | G1                         |                              |
| 3.2.100.320                | Spannhebel, montiert, rechts  | Cocking lever, mounted               | P2                         |                              |
| 3.2.100.321                | Schubstange, montiert         | Push rod, mounted                    | B2                         |                              |
| 3.2.100.322                | Absorber, Rohr                | Absorber tube                        | O2                         |                              |
| 3.2.100.324                | Schlagbolzenspanner, genietet | Cocking lever, firing pin, riveted   | R1                         |                              |
| 3.2.100.325                | Hülse                         | Bushing                              | H1                         |                              |
| 3.2.100.328                | Anschlag, Trockentraining     | Stop, dry-firing                     | L2                         |                              |
| 3.2.195.107                | Lauf mit Laufmantel           | Barrel with barrel sleeve            | C4                         |                              |
| 3.2.220.100                | Träger, komplett              | Barrel support, complete             | E4                         |                              |
| 3.2.220.101                | Träger, montiert              | Barrel support, mounted              | K4                         |                              |
| 3.2.220.108                | Träger, Rohteil               | Barrel support, blank                | T3                         |                              |
| 3.2.220.140                | Druckminderer, montiert       | Pressure reducer, mounted            | Z3                         |                              |
| 3.2.220.142                | Druckminderer, Vorderteil     | Pressure reducer housing, front part | H3                         |                              |
| 3.2.220.143                | Druckminderer, Hinterteil     | Pressure reducer housing, rear part  | B3                         |                              |
| 3.2.220.144                | Ventilführung                 | Valve block                          | W2                         |                              |
| 3.2.220.145                | Hülse                         | Bushing                              | L1                         |                              |
| 3.2.220.146                | Staubschutzkappe              | Dust cap for cylinder;               | C1                         |                              |
| 3.2.220.300                | Abzugträger, montiert         | Trigger housing, mounted             | W3                         |                              |
| 3.2.220.302                | Abzugträger                   | Trigger housing                      | 32220302                   |                              |
| 3.2.220.310                | Schlagbolzen                  | Firing pin                           | V2                         |                              |
| 3.2.220.385                | Fanghebel                     | catching lever                       | T2                         |                              |

| Artikel-Nr.<br>Article-No. | Bezeichnung                                   | Description                                   | Preisgruppe<br>Price group | Ersatzartikel<br>Replacement |
|----------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|
| 3.2.238.126                | Halter, montiert                              | Holder, mounted                               | F3                         |                              |
| 3.2.238.127                | Halter  | Holder  | F3                         |                              |
| 3.4.000.230                | Sichtscheibe für Manometer                    | Viewing glas                                  | C1                         |                              |
| 3.4.032.154                | Zylinderkopfschraube mit Innensechskant M3x14 | Hexagon socket head cap screw M3x14           | A1                         |                              |
| 3.4.350.203                | Regelkolben mit Dichtung                      | Control piston with gasket                    | E2                         |                              |
| 6.0472.002                 | Sicherungsring 13x1                           | Retaining ring for shafts 13x1                | A1                         |                              |
| 6.0913.046                 | Gewindestift M4x4                             | Hexagon socket set screw with flat point M4x4 | A1                         |                              |
| 6.0988.008                 | Passscheibe 8x14x0,3                          | Shim ring 8x14x0,3                            | K1                         |                              |
| 6.2093.028                 | Tellerfeder A14x7,2x0,8                       | Disc spring A14x7,2x0,8                       | K1                         |                              |
| 6.5401.007                 | Stahlkugel ø4,0                               | Steel ball ø4,0                               | A1                         |                              |
| 6.5401.016                 | Stahlkugel ø3,0                               | Steel ball ø3,0                               | A1                         |                              |
| 6.6325.010                 | Zylinderstift 3x12                            | Parallel pin 3x12                             | A1                         |                              |
| 6.6325.012                 | Zylinderstift 3x18                            | Parallel pin 3x18                             | A1                         |                              |
| 6.6799.004                 | Sicherungsscheibe 2,3                         | Retaining washer 2,3                          | A1                         |                              |
| 6.6799.005                 | Sicherungsscheibe 3,2                         | Retaining washer 3,2                          | A1                         |                              |