



Feinwerkbau®
Westinger & Altenburger GmbH

Neckarstraße 43
D - 78727 Oberndorf
Telefon: 07423 / 814-0
Fax: 07423 / 814-200
info@feinwerkbau.de
www.feinwerkbau.de

Luftpistole Modell C20

Air Pistol Model C20

Preise pro Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie
Porto und Verpackung.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten!

*Prices per piece, Prices do not include the applicable
statutory value-added tax, postage and packaging.*


Technical details are subject to change without prior notice!



Feinwerkbau[®]
Westinger & Altenburger GmbH
D - 78727 Oberndorf am Neckar

Luftpistole Modell C20

Stand: März 1995 (ex)
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to change
Sauf changement

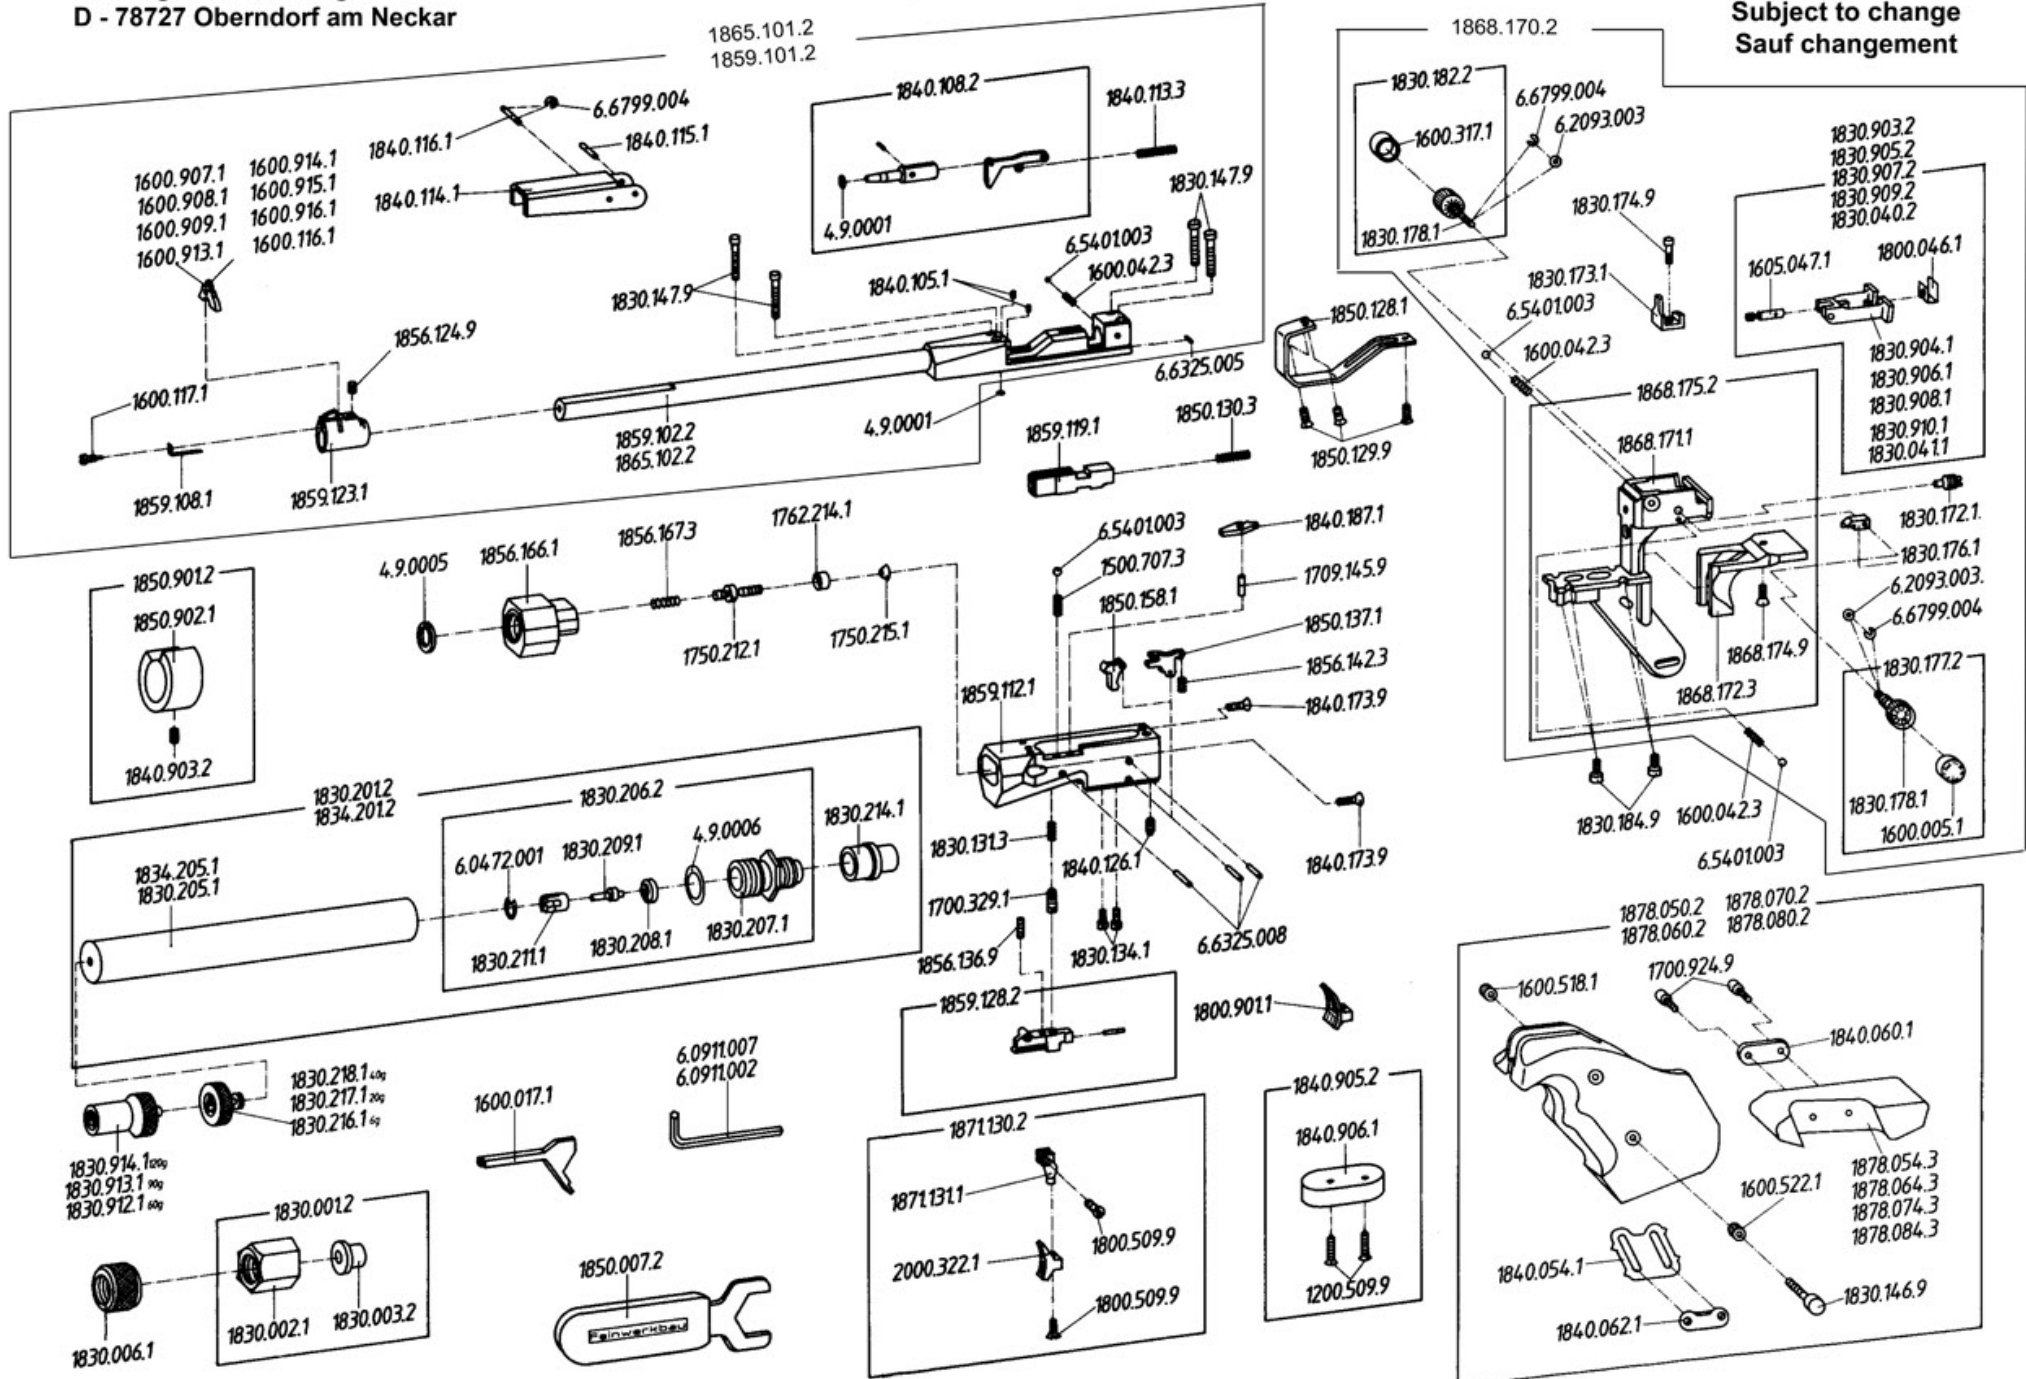

| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Bemerkung | Remark |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| 1200.509.9 | Linsensenkholzschraube 3,5x16 | Oval-head wood screw 3,5x16 | A1 | auf Anfrage | on request |
| 1500.707.3 | Druckfeder | Compression spring | A1 | | |
| 1600.005.1 | Einlage H-T | Inlet, elevation | H1 | | |
| 1600.017.1 | Schraubwerkzeug | Tool for screws and nuts | G1 | | |
| 1600.042.3 | Druckfeder | Compression spring | A1 | | |
| 1600.115.1 | Klemmbolzen | Clamping bolt | M1 | | |
| 1600.116.1 | Kornblatt 3,2 mm | Front sight blade 3,2 mm | PL | | |
| 1600.117.1 | Ansatzschraube | Shoulder screw | K1 | | |
| 1600.317.1 | Einlage L-R | Inlet, windage | H1 | | |
| 1600.518.1 | Rändelmutter | Knurled nut | G1 | | |
| 1600.522.1 | Rändelscheibe | Knurled washer | A1 | | |
| 1600.907.1 | Kornblatt 3,8 mm | Front sight blade 3,8 mm | PL | auf Anfrage | on request |
| 1600.908.1 | Kornblatt 3,5 mm | Front sight blade 3,5 mm | PL | | |
| 1600.909.1 | Kornblatt 3,0 mm | Front sight blade 3,0 mm | PL | | |
| 1600.913.1 | Kornblatt 5,0 mm | Front sight blade 5,0 mm | PL | | |
| 1600.914.1 | Kornblatt 4,1 mm | Front sight blade 4,1 mm | PL | | |
| 1600.915.1 | Kornblatt 4,4 mm | Front sight blade 4,4 mm | PL | | |
| 1600.916.1 | Kornblatt 4,7 mm | Front sight blade 4,7 mm | M1 | auf Anfrage | on request |
| 1605.047.1 | Konusschraube | Cone screw | V1 | | |
| 1700.329.1 | Ansatzschraube | Shoulder screw | V1 | | |
| 1700.924.9 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | C1 | | |
| 1709.145.9 | Zylinderstift | Parallel pin | A1 | | |
| 1750.212.1 | Ventilteller | Valve disc | A2 | | |
| 1750.215.1 | Stützring | Support ring | G1 | | |
| 1762.214.1 | Dichtring | Sealing ring | C1 | | |



| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Bemerkung | Remark |
|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1800.046.1 | Abdeckfeder | Cover sheet spring | P1 | | |
| 1800.509.9 | Linsensenkschraube | Oval-head screw | A1 | | |
| 1800.901.1 | Abzugzüngel 14 mm breit | Trigger shoe, 14 mm wide | F2 | | |
| 1810.114.1 | Kornfuß | Front sight holder | M2 | | |
| 1830.001.2 | Fülladapter BRD, komplett (CO2) | Filling adapter BRD, compl., (CO2) | PL | | |
| 1830.002.1 | Füllstutzenmutter | Filling adapter screw | Y1 | | |
| 1830.003.2 | Filter mit Dichtungsring | Filter with seal ring | PL | | |
| 1830.006.1 | Ablassschraube | Discharge screw | PL | | |
| 1830.040.2 | Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar, montiert | Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm, mounted | PL | | |
| 1830.041.1 | Kimme 2,5 - 3,3 mm verstellbar | Rear sight, adjustable, 2,5 - 3,3 mm | C3 | | |
| 1830.131.3 | Druckfeder (für Vorweg) | Compression spring (Trigger slack) | A1 | auf Anfrage | on request |
| 1830.134.1 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | N1 | | |
| 1830.139.3 | Druckfeder | Compression spring | A1 | | |
| 1830.146.9 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | A1 | | |
| 1830.147.9 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | A1 | | |
| 1830.172.1 | Druckeinstellschraube | Pressure adjustment screw | K1 | | |
| 1830.173.1 | Andrückfeder | Pressure spring | L1 | | |
| 1830.174.9 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | A1 | auf Anfrage | on request |
| 1830.176.1 | Höhenverstellungsschieber | Elevation slide | D2 | | |
| 1830.177.2 | Triebsschraube H-T, montiert | Adjusting screw, elevation, mounted | Z1 | | |
| 1830.178.1 | Triebsschraube | Adjusting screw | W1 | | |
| 1830.182.2 | Triebsschraube L-R, montiert | Adjusting screw, windage, mounted | A2 | | |
| 1830.184.9 | Zylinderschraube | Cylinder head screw | A1 | | |
| 1830.201.2 | Druckgasbehälter, komplett, mit Staubschutzkappe, 53g Füllgewicht | CO2-Cylinder, complete, 53g filling weight, with dust cap | PL | Ersatz 1830.220.2 | Replacement 1830.220.2 |
| 1830.205.1 | Gasbehälter, 53g | Cylinder, 53g | O2 | | |
| 1830.206.2 | Auslaßventil, montiert | Release valve, mounted | Z2 | | |
| 1830.207.1 | Ventilsitzschraube | Valve seat screw | M2 | | |
| 1830.208.1 | Dichtring | Sealing ring | K1 | | |
| 1830.209.1 | Ventilteller | Valve disc | A2 | | |



| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Bemerkung | Remark |
|----------------------------|---|---|----------------------------|-------------|------------|
| 1830.211.1 | Ventilführung | Valve block | V1 | | |
| 1830.214.1 | Staubschutzkappe für Druckgasbehälter | Dust cap for cylinder | PL | | |
| 1830.216.1 | Zusatzgewicht, 6g | Additional weight, 6 g | G2 | | |
| 1830.217.1 | Zusatzgewicht, 20g | Additional weight, 20 g | G2 | | |
| 1830.218.1 | Zusatzgewicht, 40g | Additional weight, 40 g | G2 | | |
| 1830.903.2 | Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar, montiert | Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm, mounted | PL | | |
| 1830.904.1 | Kimme 3,0 - 3,8 mm verstellbar | Rear sight, adjustable, 3,0 - 3,8 mm | C3 | | |
| 1830.905.2 | Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar, montiert | Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm, mounted | PL | | |
| 1830.906.1 | Kimme 2,0 - 2,8 mm verstellbar | Rear sight, adjustable, 2,0 - 2,8 mm | C3 | | |
| 1830.907.2 | Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar, montiert | Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm, mounted | PL | | |
| 1830.908.1 | Kimme 3,5 - 4,3 mm verstellbar | Rear sight, adjustable, 3,5 - 4,3 mm | C3 | | |
| 1830.909.2 | Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar, montiert | Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm, mounted | PL | | |
| 1830.910.1 | Kimme 4,0 - 4,8 mm verstellbar | Rear sight, adjustable, 4,0 - 4,8 mm | C3 | | |
| 1830.912.1 | Zusatzgewicht, 60g | Additional weight, 60 g | G2 | | |
| 1830.913.1 | Zusatzgewicht, 90g | Additional weight, 90 g | G2 | | |
| 1830.914.1 | Zusatzgewicht, 120g | Additional weight, 120 g | G2 | | |
| | | | | | |
| 1834.201.2 | Druckgasbehälter, komplett, mit Staubschutzkappe, 41g Füllgewicht | CO2-Cylinder, complete, 41g filling weight, with dust cap | 0 | auf Anfrage | on request |
| 1834.205.1 | Gasbehälter, 41g | Cylinder, 41g | O2 | | |
| | | | | | |
| 1840.050.2 | Formgriff, rechts | Anatomical grip, right | 0 | auf Anfrage | on request |
| 1840.054.1 | Stützblech | Support plate | L1 | | |
| 1840.059.3 | Handkantenauflage, rechtsgeschäftet | Hand rest, right | W2 | auf Anfrage | on request |
| 1840.060.1 | Lasche | Joint bar | J1 | | |
| 1840.062.1 | Einlegelasche | Latch, insert | K1 | | |
| 1840.105.1 | Dämpfstift | Damper pin | A1 | | |
| 1840.108.2 | Verschlußbolzen, genietet | Bolt ram, riveted | T2 | | |
| 1840.109.1 | Verschlußbolzen | Bolt ram | K2 | | |
| 1840.110.1 | Spannklinke | Cocking pawl | V1 | | |
| 1840.111.1 | Achse | Axle | B1 | | |
| 1840.113.3 | Zugfeder | Tension spring | G1 | | |
| 1840.114.1 | Klappe | Flap | M2 | | |

| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Bemerkung | Remark |
|----------------------------|---|---|----------------------------|-------------|------------|
| 1840.115.1 | Achse | Axle | J1 | | |
| 1840.116.1 | Achse | Axle | J1 | | |
| 1840.126.1 | Verstellschraube | Adjustment screw | J1 | | |
| 1840.128.2 | Zügelträger, komplett | Trigger carrier, complete | W1 | | |
| 1840.129.1 | Zügelträger | Trigger carrier | U1 | | |
| 1840.170.2 | Griffstück, montiert | Grip handle, mounted | 0 | auf Anfrage | on request |
| 1840.171.1 | Griffstück | Grip handle | E3 | | |
| 1840.173.9 | Formkopfschraube mit Innensechskant M4x10 | Pivot screw M4x10 | A1 | | |
| 1840.187.1 | Fangklinke | Catch pawl | R1 | | |
| 1840.903.2 | Schraube, komplett | Screw, complete | I1 | | |
| 1840.905.2 | Zusatzgewicht für Griff, 100 g | Additional weight for grip, 100 g | G2 | | |
| 1840.906.1 | Zusatzgewicht für Griff | Additional weight for grip | Y1 | | |
| | | | | | |
| 1841.050.2 | Formgriff, links | Anatomical grip, left | 0 | auf Anfrage | on request |
| 1841.059.3 | Handkantenauflage, linksgeschäftet | Hand rest, left | Y2 | auf Anfrage | on request |
| | | | | | |
| 1850.007.2 | Spezienschlüssel | Special wrench | M1 | auf Anfrage | on request |
| 1850.101.2 | Lauf mit Verschlußgehäuse, montiert | Barrel with bolt housing, mounted | 0 | auf Anfrage | on request |
| 1850.102.2 | Lauf mit Verschlußgehäuse | Barrel with bolt housing | V3 | | |
| 1850.112.1 | Abzugträger | Trigger housing | O3 | | |
| 1850.119.1 | Schlagstück | Firing piece | W2 | | |
| 1850.126.3 | Druckfeder | Compression spring | A1 | auf Anfrage | on request |
| 1850.127.1 | Zwischenkammer | Intermediate chamber | S3 | | |
| 1850.128.1 | Zügelenschutzbügel | Trigger guard | S1 | | |
| 1850.129.9 | Linsensenkschraube M3x6 | Oval-head screw M3x6 | A1 | | |
| 1850.130.3 | Druckfeder (Schlagfeder) | Compression spring | J1 | | |
| 1850.137.1 | Rasthebel | Detent lever | R2 | | |
| 1850.158.1 | Fanghebel | Catch lever | U2 | | |
| 1850.901.2 | Zusatzgewicht, 80g, komplett | Additional weight, 80g, complete | G3 | | |
| 1850.902.1 | Zusatzgewicht, 80g | Additional weight, 80g | A3 | auf Anfrage | on request |
| | | | | | |
| 1853.102.2 | Lauf mit Verschlußgehäuse (Kurzlauf) | Barrel with bolt housing (short barrel) | V3 | | |
| | | | | | |



| Artikel-Nr. Article-No. | Bezeichnung | Description | Preisgruppe Price group | Bemerkung | Remark |
|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1871.130.2 | Abzugszüngel, 9mm breit, gekröpft, allseits verstellbar | Trigger, 9 mm wide, bent, universal adjustable | PL | | |
| 1871.131.1 | Gekröpfter Züngerfuß | Trigger mount, bent | J2 | | |
| 2000.322.1 | Abzugzüngel, 9mm breit | Trigger shoe, 9mm wide | PL | | |
| 4.9.0001 | O-Ring 4,0x1 | O-Ring 4,0 x 1,0 | F1 | | |
| 4.9.0005 | O-Ring 16,0x2,0 | O-Ring 16,0 x 2,0 | G1 | | |
| 4.9.0006 | O-Ring 19,0 x 2,0 | O-Ring 19,0 x 2,0 | B1 | | |
| 6.0472.001 | Sicherungsring 12x1 | Retaining ring 12x1 | A1 | | |
| 6.0911.002 | Sechskantstiftschlüssel SW 3,0 | Allan wrench SW 3,0 | J1 | Ersatz 6.0911.018 | Replacement 6.0911.018 |
| 6.0911.018 | Sechskantstiftschlüssel SW 3,0 | Allan wrench SW 3,0 | B1 | | |
| 6.2093.003 | Tellerfeder 8x3,2x0,2 | Disc spring 8x3,2x0,2 | A1 | | |
| 6.5401.003 | Stahlkugel ø2,5 | Steel ball ø2,5 | A1 | | |
| 6.6325.005 | Zylinderstift 2x8 | Parallel pin 2x8 | G1 | | |
| 6.6325.008 | Zylinderstift 2x20 | Parallel pin 2x20 | A1 | | |
| 6.6325.024 | Zylinderstift 2x12 | Parallel pin 2x12 | A1 | | |
| 6.6799.004 | Sicherungsscheibe 2,3 | Retaining washer 2,3 | A1 | | |